


ENVNODE MINI

Bestückungs- und Bring-up-Anleitung

PLATINE Revision 0.8

DOKUMENTSTAND 29. September 2026

STATUS Entwicklungsstand - Produktionsfreigabe ausstehend

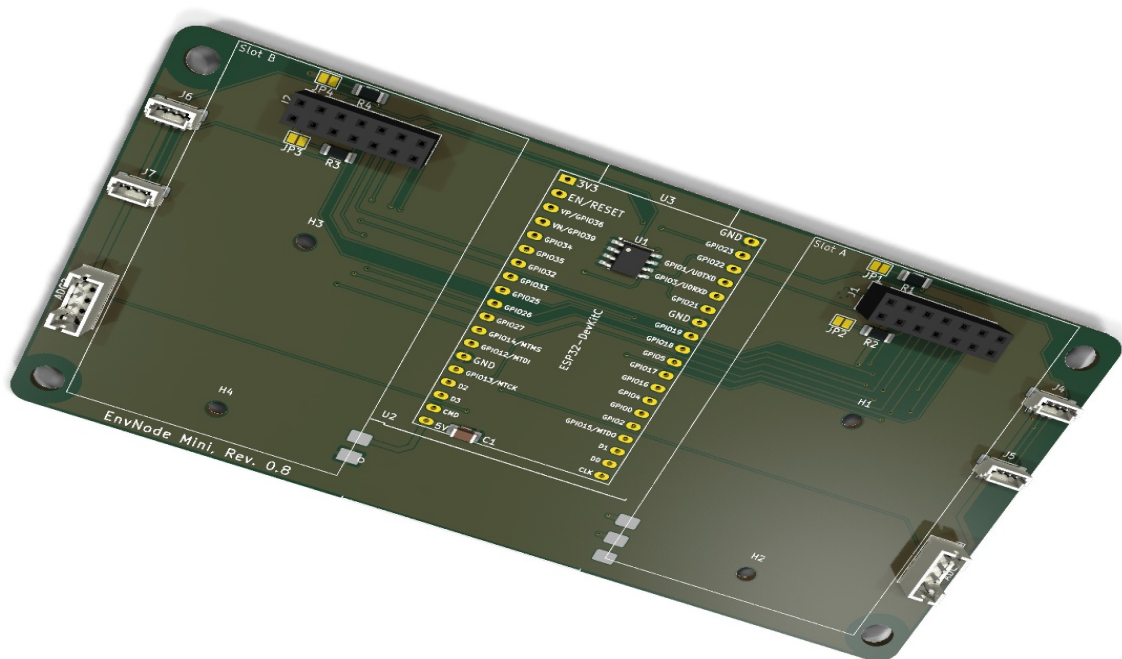

Geltungsbereich: Bestückung, Sichtprüfung und Erstinbetriebnahme des EnvNode Mini Revision 0.8.

Wesentliche Änderungen: Revision 0.7 korrigierte die I2C0-Pinfolge der Modulslots. Revision 0.8 ergänzt zwei vierpolige JST-PH-Anschlüsse für GPIO34/ADC1_CH6 und GPIO35/ADC1_CH7.

1. Baugruppen und Teile

1.1 Elektronische Bestückung


Ref.	Anz.	Wert / Funktion	Footprint / Hinweis
C1	1	100 nF, X7R	1206, lokale EEPROM-Abblockung
R1-R4	4	4,7 kΩ, 1 %	1206, I2C-Pull-ups
JP1-JP4	4	Lötjumper, normal offen	I2C-Pull-up-Auswahl
U1	1	24LC32, Board Identity	SOIC-8, I2C0-Adresse 0x50
U2	1	ORing Power Modul	39 x 15 mm, castellated Carrier
U3	1	ESP32-DevKitC	38-polige Ausführung prüfen
J1, J2	2	Modulsocket 2 x 7	2,54-mm-Buchsenleiste
J4-J7	4	JST-SH, 4-polig, top-entry	BM04B-SRSS-TB, 1,00 mm
ADC1, ADC2	2	JST-PH, 4-polig, vertikal	B4B-PH-K, 2,00 mm
NT1, NT2	2	Net-Tie	PCB-Struktur; kein Kaufteil

Nicht auf dem Mainboard: Eingangsschutz, 5-V-Eingang, USB und 3,3-V-ORing gehören zum separat dokumentierten ORing-Power-Modul.

1.2 Mechanik

Teil	Anz.	Hinweis
EnvNode Mini PCB Rev. 0.8	1	Titelblock und Silkscreen müssen Rev. 0.8 zeigen
H1-H4	4	M2,5-Stützpunkte für Tochterplatinen
H5-H8	4	4,5-mm-NPTH für BOX4U-Gehäuse

2. Bestückungsübersicht

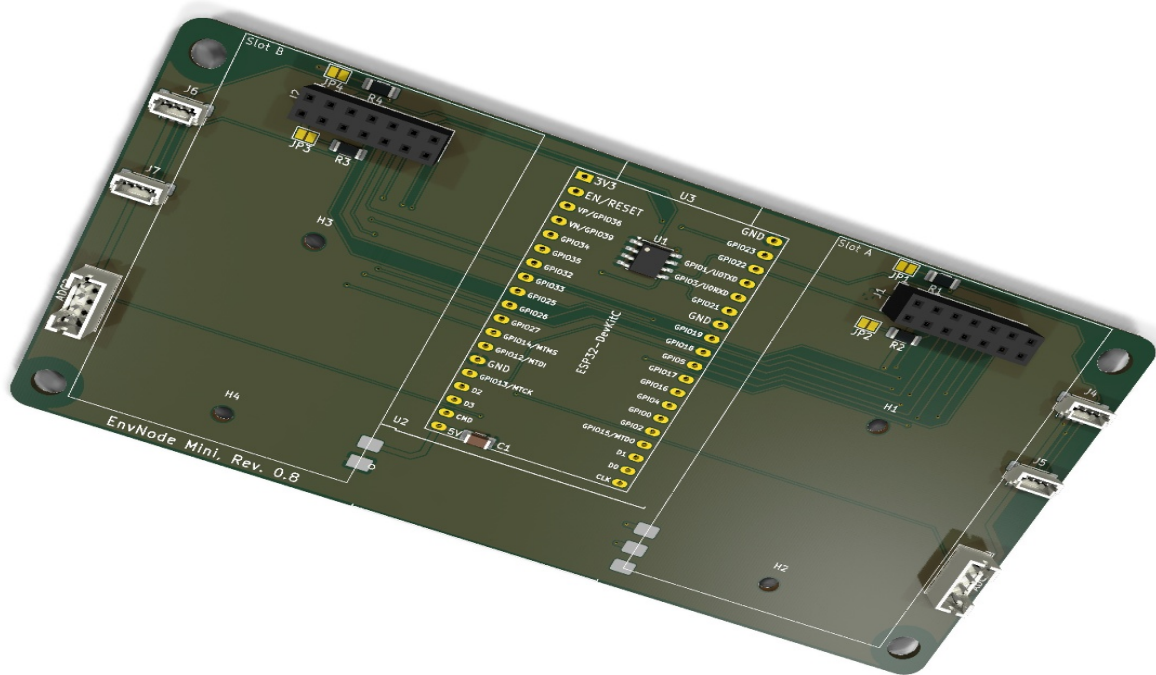

Bereich	Bauteile	Prüfswertpunkt
Mitte	U3, U1, C1	DevKit-Ausrichtung, EEPROM Pin 1, Antennenfreiraum
Slot A rechts	J1, R1/R2, JP1/JP2, NT1	Slot-Adresse, Steckerorientierung
Slot B links	J2, R3/R4, JP3/JP4, NT2	Slot-Adresse, Steckerorientierung
Außenkanten	J4-J7	JST-SH MP-Laschen und 1-mm-Pins
Unterkante außen	ADC1, ADC2	JST-PH, Pin 1 und Kabelbelegung
Unterkante Mitte	U2	Castellations, Fluchtung und Lötbrücken

Die Referenzen ADC1 und ADC2 bezeichnen die beiden Steckverbinder. Beide Signale gehören intern zum ADC1-Peripherieblock des ESP32: GPIO34 = ADC1_CH6 und GPIO35 = ADC1_CH7.

3. Orientierung und Lötreihenfolge

3.1 Kritische Orientierung

- U1: Pin 1 anhand Punkt/Kerbe und PCB-Markierung ausrichten.
- U3: 38-poliges ESP32-DevKitC ohne Reihenversatz einsetzen; USB-Ende und Antennenseite prüfen.
- J4-J7: Stecköffnung nach oben; mechanische Pads plan auflegen und vollständig benetzen.
- ADC1/ADC2: Pin 1 ist GND. Stecköffnung und Kabelbelegung vor dem Verlöten prüfen.
- U2: Pinfolge und Außenkontur des ORing-Power-Moduls mit dem Carrier-Aufdruck abgleichen.
- J1/J2: Pin 1, Bestückungsseite und rechtwinklige Ausrichtung kontrollieren.

3.2 Empfohlene Reihenfolge

Schritt	Gruppe	Vorgehen
1	R1-R4, JP1-JP4, NT1/NT2, C1	Kleine SMD-Teile zuerst; Net-Ties unter Vergrößerung prüfen.
2	U1	SOIC-8 ausrichten, einen Pin fixieren, Lage prüfen, fertig löten.
3	J4-J7	MP-Pads zuerst fixieren; danach vier Signalpins löten.
4	ADC1/ADC2	Plan und rechtwinklig ausrichten; THT-Pins löten.
5	J1/J2	Buchsenleisten gerade ausrichten und THT-Pins löten.
6	U2	Geprüftes ORing-Power-Modul ausrichten und Castellations verlöten.
7	U3	Erst nach passiver und elektrischer Prüfung einsetzen.

4. Anschluss- und Adressbelegung

4.1 I2C / Qwiic

Stecker	Bus	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
J4, J5	I2C0	GND	+3V3_SYS	SDA	SCL
J6, J7	I2C1	GND	+3V3_SYS	SDA	SCL

JP1-JP4 sind ab Werk offen. Für einen Bus beide zugehörigen Jumper nur schließen, wenn das Mainboard die Pull-up-Verantwortung übernehmen soll.

4.2 ADC/GPIO-Anschlüsse

Stecker	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	ESP32-Signal
ADC1	GND	+5V	ADC1	+3V3_SYS	GPIO34 / ADC1_CH6
ADC2	GND	+5V	ADC2	+3V3_SYS	GPIO35 / ADC1_CH7

GPIO34 und GPIO35 sind reine Eingänge. Sie können nicht als Digitalausgänge oder PWM-Ausgänge verwendet werden und besitzen keine internen Pull-up-/Pull-down-Widerstände.

Der Signaleingang ist nicht 5-V-tolerant. Pin 2 liefert +5 V ausschließlich zur Sensorversorgung; der Sensor-Ausgang an Pin 3 muss im zulässigen 3,3-V-Eingangsbereich bleiben. Pin 4 stellt alternativ +3V3_SYS bereit. +5 V und +3V3_SYS dürfen nicht miteinander verbunden werden.

4.3 Identität und Modulslots

Funktion	Bus / Adresse	Festlegung
Mainboard U1	I2C0 / 0x50	A0=A1=A2=0, WP=GND
Slot A Modul-EEPROM	I2C0 / 0x52	Pin 3 über NT1 an GND
Slot B Modul-EEPROM	I2C0 / 0x53	Pin 3 über NT2 an +3V3_SYS

5. Prüfungen ohne Versorgung

- Alle SMD- und THT-Lötstellen unter Vergrößerung geprüft.
- Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +5V und GND.
- Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +3V3_SYS und GND.
- Kein Durchgang zwischen +5V und +3V3_SYS an ADC1/ADC2.
- ADC1/ADC2: Pin 1=GND, Pin 2=+5V, Pin 3=Signal, Pin 4=+3V3_SYS.
- GPIO34/35-Signalfade haben Durchgang zwischen U3 und jeweiligem Pin 3.
- U1 Pin 1 korrekt; A0, A1, A2 und WP haben Durchgang zu GND.
- NT1 setzt Slot A auf GND; NT2 setzt Slot B auf +3V3_SYS.
- J4-J7: keine Brücken zwischen den 1-mm-Pads.
- JP1-JP4 sind offen, sofern nicht anders dokumentiert.
- U2 sitzt plan; jede Castellationsstelle ist sichtbar benetzt.
- J1/J2 stehen gerade und sind frei von Lötbrücken.

Halbleiter, Kondensatoren und das Power-Modul können zeitabhängige oder richtungsabhängige Widerstandswerte verursachen. Auffällige Messungen mit Polaritätswechsel und Vergleichsmessung bewerten.

6. Erstinbetriebnahme

Grundregel: Erste Inbetriebnahme ohne ESP32-DevKitC, Tochterplatinen und externe ADC-Sensoren. Nur eine 5-V-Quelle verwenden. Labornetzteil zunächst auf 5,0 V und etwa 100 mA begrenzen.

6.1 Versorgung ohne U3

Schritt	Aktion / Erwartung
1	5,0 V über den vorgesehenen Eingang des ORing-Power-Moduls einspeisen.
2	Bei Strombegrenzung, Erwärmung oder Geruch sofort ausschalten.
3	+5V am Carrier, an beiden Modulsockeln und ADC1/ADC2 Pin 2 kontrollieren.
4	+3V3_SYS an U1, J4-J7 Pin 2 und ADC1/ADC2 Pin 4 messen.
5	ADC1/ADC2 Pin 3 darf ohne Signalquelle keine Überspannung führen.
6	Ruhestrom dokumentieren und mit einer bekannten guten Baugruppe vergleichen.

6.2 ESP32-DevKitC und ADC-Eingänge

- ☐ Versorgung ausschalten und U3 ohne Reihenversatz einsetzen.
- ☐ Strombegrenzt einschalten; Firmware-Start und +3V3_SYS prüfen.
- ☐ GPIO34 und GPIO35 zunächst als hochohmige Eingänge konfigurieren.
- ☐ Bekannte Signalspannung über Strombegrenzung einspeisen: 0 V, ca. 1,0 V und max. 3,3 V.
- ☐ ADC-Rohwerte und skalierte Werte dokumentieren; keine Spannung über +3V3_SYS anlegen.
- ☐ Bei gleichzeitigem USB-Anschluss ORing-Funktion und fehlenden Rückstrom prüfen.

7. Bus-, EEPROM-, Modul- und GPIO-Prüfung

- I2C0 und I2C1 ohne externe Geräte prüfen; SDA/SCL müssen mit wirksamen Pull-ups HIGH sein.
- I2C0-Scan: Mainboard-U1 muss auf 0x50 antworten.
- Gültigen BoardIdentityRecord für PCB-Revision 0.8 schreiben und vollständig zurücklesen.
- Unbestückte Slots dürfen keine Antwort auf 0x52 oder 0x53 erzeugen.
- Slot-A-Modul einzeln prüfen: optionaler Modul-EEPROM auf 0x52.
- Slot-B-Modul einzeln prüfen: optionaler Modul-EEPROM auf 0x53.
- J4/J5 als I2C0 und J6/J7 als I2C1 mit einem bekannten Testgerät prüfen.
- ADC1/GPIO34 und ADC2/GPIO35 jeweils mit drei bekannten Spannungswerten prüfen.
- Offenen Eingang nicht als definierten LOW- oder HIGH-Pegel interpretieren; externe Beschaltung muss einen Pegel vorgeben.
- Nach jedem Modul Stromaufnahme, +5V und +3V3 SYS erneut kontrollieren.

Module und Kabel nur spannungsfrei einsetzen. Reihenversatz, gedrehte Stecker oder ein falsch belegtes ADC-Kabel können Versorgungsschienen und ESP32-Eingänge beschädigen.

8. Messprotokoll

Prüfpunkt	Soll	Messwert / Bemerkung
+5V am U2-Carrier	4,75-5,25 V	
+3V3_SYS ohne U3	ca. 3,3 V	
ADC1/ADC2 Pin 2	ca. 5 V	
ADC1/ADC2 Pin 4	ca. 3,3 V	
ADC1 GPIO34	0 / 1 / 3,3 V plausibel	
ADC2 GPIO35	0 / 1 / 3,3 V plausibel	
U1 I2C-Adresse	0x50	
Slot A / Slot B	0x52 / 0x53, falls bestückt	
I2C0 / I2C1	beide Busse funktionsfähig	
Firmware-Start	fehlerfrei	

Seriennummer / Board Identity

Feld	Eintrag
BoardProfileId	
PCB-Revision	0.8
Seriennummer	
Provisioniert am / durch	
CRC / Read-back geprüft	

9. Freigabegrenzen und Abschluss

Die bestandene KiCad-Konsistenzprüfung und dieses Bring-up sind keine Serien- oder Produktfreigabe. Fertigungsdaten, Artikelstamm, thermische Reserven, EMV, ESD, Dauerlauf, Gehäuseintegration und der Leistungsbedarf der vorgesehenen Module und Sensoren bleiben zu qualifizieren.

Prüfung	Ergebnis Rev. 0.8
Schematic ERC	0 Fehler, 0 Warnungen
PCB DRC	0 aktive Verletzungen; 18 dokumentierte Ausschlüsse
Offene Verbindungen	0
Schaltplan-PCB-Parität	0 Abweichungen
Visuelle PCB-Prüfung	ADC-Stecker, Routing, Außenkontur und Slotbereiche plausibel
Physischer Bring-up	für Revision 0.8 noch durchzuführen

Die 18 ausgeschlossenen DRC-Befunde betreffen bekannte Courtyard-Überlappungen unter dem ESP32 sowie Silkscreen-/Soldermask-Konflikte an DesignBlock-Grenzen und Steckverbindern. Keine davon betrifft Kupferabstand, Netzkonnektivität oder die neuen ADC-Signale.

9.1 Revisionsnachweis

Quelle	SHA-256
EnvNode Mini.kicad_pcb	3202770fd40cfb73afb88db76d10d8a6907b92319238cfb93fa3a7ed6c63873
EnvNode Mini.kicad_sch	78fa1c97c988f2115f3457a907520ab12068aeb523717326baaf04e4c8b47e57
EnvNode Mini.kicad_pro	603dabfd1a7ad8409fda4197f8eaa18cf53902ab3ce4011e0492460370ac20da
ADC.kicad_sch	ff48076ff5b82145a34fd95a253e811a9e1ee4cfc0862605f8838f099209a8e
ESP32Core.kicad_sch	40aa71dcac9cbd5451ee75570263b55051d8e4af0149612679af53c101b425f4

Prüfbasis: PCB-Titelblock Revision 0.8, Datum 29. September 2026. Zusätzlich gelten die Assembly-Unterlagen des ORing-Power-Moduls, die EnvNode-Modulschnittstellen-Spezifikation und die Board-Identity-Spezifikation.